

Rullegardin



Rullegardin

Bruksområde

NORSOL® Rullegardin er like anvendelig hjemme som på kontoret. Med NORSOL® Rullegardin kan du skape den atmosfæren du ønsker. Utvalget av materialer, farger, mønster og modeller er imponerende, og passer perfekt inn i den eksisterende stilen på rommet du innreder.

Betjening

Rullegardinen leveres standard med snorklokke, men kan leveres med kulekjede-trekk, dusk, bøyle eller motor. Motorisering kan kompletteres med fjernkontroll.

Beslag

Veggbrakett standard dybde 28 mm, men kan leveres i 20 og 36 mm.

Profiler

Rullegardinstokk i stål 25 eller 36 mm diameter. Underlist i tre er standard, men kan leveres med 2 varianter i aluminium.

Kolleksjonen

Kolleksjonen omfatter tekstilmaterialer av høy kvalitet og med forskjellig tetthet. Det finnes en rekke varianter av mørkleggings- og blendingsstoffer, og valgmulighetene i mønster er mange.


Semi-transparent eller screen-duk beskytter mot direkte sollys. De slipper sollyset inn, uten at det hindrer utsyn.

Tekniske data

| | |
|-------------|--|
| Maks bredde | 2900 mm |
| Min. bredde | 345 mm |
| Maks høyde | 2000 mm (Funksjonshøyde uten skjøt, max 1850 mm) |
| Maks flate | 5 m ² |

Måltaking

Bredde: Oppgi piggmål. NORSOL trekker nødvendig klaring. Ønskes nisjebeslag oppgis dette ved bestilling. Høyde: Mål brukshøyden + 20 cm

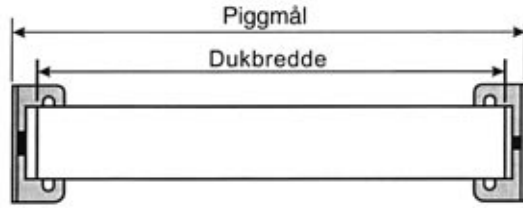

Dukmål = piggmål - 28 mm

Kapper



G-håndtak med hvitt aluminiumsrør




Bølget kappe




Rett kappe

Beslag



Standard veggfester




Nisjebeslag

Lister



Underlist natureloksert



Underlist med innlegg for 25 mm lamell

Nedtrekk



Kjedetrekk



Snorklokke standard



Dusk



Tre snorklokke, natur eller beiset



Bøyle